


Datenblatt

# Absen Polaris PL2.9 V10

Die Indoor LED-Module von Absen mit 2,9 mm Pixelpitch im robusten Polaris-Frame sind - wie die gesamte Serie - dank Auto-Lock-System einfach und schnell aufzubauen. Aus den leichten Modulen lässt sich flexibel eine konkav oder konvex gekurvte LED-Wand einrichten. Durch die robusten Black SMD2121 LEDs ist das PL2.9 V10er Material darüber hinaus hervorragend für den Rental-Markt geeignet.

Pixel Pitch	2,9 mm
LED Typ	Black SMD 3in1 2121
Auflösung	168×168
Panel Größe (B×H×T)	500×500×88 mm
Panel Gewicht	8 kg
Leuchtstärke	1.200 nit
Refresh Rate	3.840 Hz
Grauskala	14 Bit
Kontraststärke	7.000:1
Betrachtungswinkel (h/v)	140° / 140°
Betriebstemperatur	-10~ °C / +40 °C
IP-Rating (Vorder- / Rückseite)	IP40 / IP21
Stromverbrauch pro Panel	100 % Weiß 135 W, 60 % Content Mix 80 W
Modul Wartung	Vorderseite / Rückseite
Panel Installationstyp	Rigging / Stacking
Rigging max. geflogen (vertikal)	20 Panel
Curving (konvex & konkav)	-7,5° bis +10°

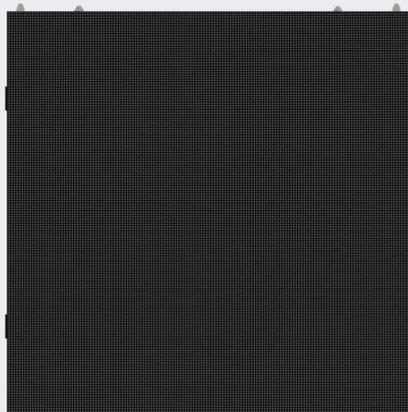

✓ Der Preis-Leistungs-Sieger in Sachen LED

Hast Du Fragen?  
Unser Vertriebsteam hilft Dir gerne weiter!

✉ [vertrieb@niclen.de](mailto:vertrieb@niclen.de)

☎ +49 231 99961 0