


Datenblatt

# Absen Polaris PL4.8 Pro (XL)

Das Polaris PL4.8 Pro Material ist dank Blackface LED und hoher Leuchtstärke sowohl für Indoor als auch für Outdoor Anwendungen konzipiert. Die extrem leichten Panels werden im Touring-Dolly ausgeliefert und sind somit unglaublich einfach und schnell aufzubauen. Wie die gesamte Polaris-Reihe von Absen, verfügt auch das 4.8 Pro über das bewährte Auto-Lock-Magnetsystem.

Pixel Pitch	4,8 mm
LED Typ	Common Cathode Black SMD 1921
Pixel pro Modul	104×104 / 104×208
Leuchtstärke	4.500 nit
Refresh Rate	3.840 Hz
Grauskala	14 Bit
Panel Größe (B × H × T)	500×500×87 mm / 500×1000×87 mm
Gewicht pro Panel	9,5 kg / 12,5 kg
Kontraststärke	7.000:1
Betrachtungswinkel (h/v)	140° / 120°
Betriebstemperatur	-20~° C bis +50° C
IP Rating (Vorder- / Rückseite)	IP65 / IP54
Stromverbrauch pro Panel	100 % Weiß 190 W, 60 % Content Mix 120 W / 100 % Weiß 375 W, 60 % Content Mix 225 W
Modul Wartung	Vorderseite / Rückseite
Panel Installationstyp	Rigging / Stacking
Rigging max. geflogen (vertikal)	20 Panel / 10 Panel
Curving (konvex & konkav)	-7,5° bis 10°

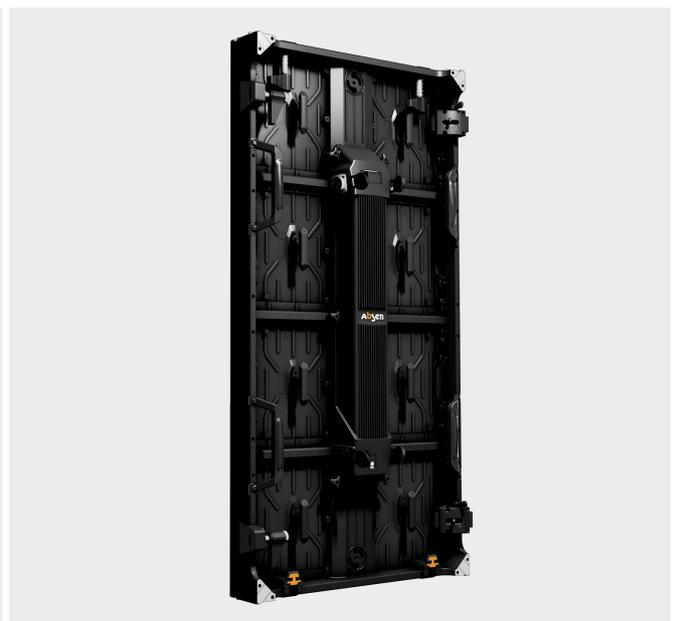

✓ Das Ideale Touring-LED-Material

Hast Du Fragen?  
Unser Vertriebsteam hilft Dir gerne weiter!

✉ [vertrieb@niclen.de](mailto:vertrieb@niclen.de)

☎ +49 231 99961 0